unBT2A

Bluetooth® Eingangs-Schnittstelle

- 2-Kanal Bluetooth® Audio-Eingang mit einfacher und stabiler Kopplung (Pairing) über einen Knopf (am Panel) für Standalone-Betrieb
- Einfaches serielles Steuerprotokoll zur Integration externen Steuerungen über RS232 (Fernanbindungs-Management und Statusüberwachung)
- Die Kopplung per Knopf (am Panel) kann für eingeschränkte Anwendungsfälle mit externen Steuerungen unterbunden werden.
- LED-Anzeige des Verbindungsstatus
- Ausgänge: Zwei symmetrische analoge Mono/Stereo Line-Ausgänge (3-polige Phoenix-Schnittstellen) am mitgelieferten unBT2A EXP für professionelle und Consumer-Geräte
- USB-Anschluss für einfache Konfiguration vor dem Einbau und für Firmware-Updates
- Werden mehrere unBT2A nebeneinander genutzt, können die Bezeichnungen Bluetooth®-freundlich angepasst werden.
- Kompatibel mit den meisten Smartphones, Apple iPads und Android Tablets
- Farbe der Abdeckplatte: weiß oder schwarz

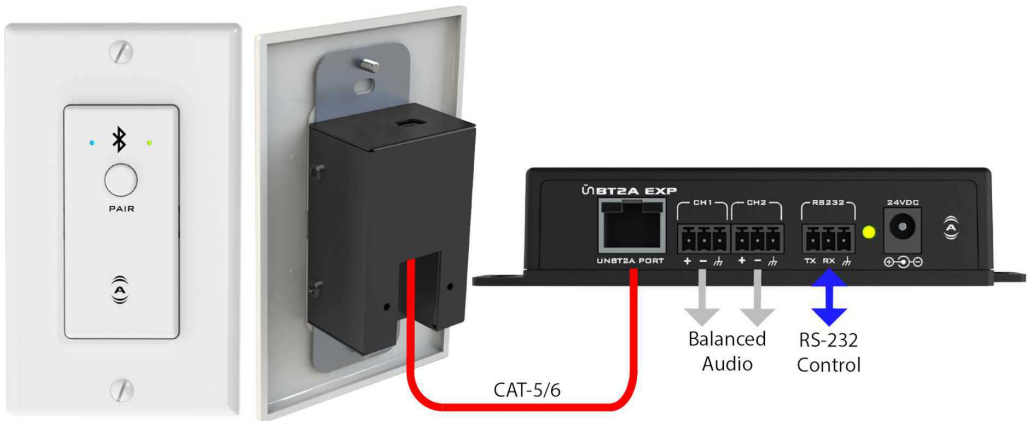

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
© 1/2017 - MediasPro Medientechnik GmbH www.mediaspro.de

unBT2A

Technische Daten

Bluetooth® Profil	A2DP - Stereo Audio wird von einem Bluetooth®-Gerät zum unBTA2 übertragen und analog (über die unBTA2 EXP Schnittstelle) ausgegeben
Phoenix-Ausgäng2	Zwei 3-polige symmetrische Line Ausgänge am unBT2A EXP: -10 dBV / +4 dBu nomineller Ausgangspegel (über Software einstellbar). Mono/Stereo lässt sich auch über die Software einstellen.
Dynamikbereich	> 85 dB
Max.Ausgangspegel (Phoenix)	+20 dBu bei 4 dBu-Einstellung, +6 dBu bei -10 dBV-Einstellung
System THD	< 0,1 % bei jeder Verstärkung
RS232	vollwertige RS232-Steuerung (Standard RS232-Pegel) der Kopplung (Pairing) und anderer Nutzinterface-Funktionen. 3-polige Phoenix-Schnittstelle am unBTA2 EXP.
USB	Typ mini-B
Farbe	Abdeckplatte in weiß oder schwarz
Zertifikate	EN 55011; CE (EN 55022 Klasse A und EN 55024 Klasse A); FCC 47CFR, Teile 15B und 18 (Klasse A); ICES-003
Abmessungen	unBT2A: 106,68 mm x 42,93 mm x 31,75 mm (H x B x T) unBT2A EXP: 28,70 mm x 141,23 mm x 44,45 mm (H x B x T)
Betriebstemperatur	0 - +40°C

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten
© 1/2017 - MediasPro Medientechnik GmbH www.mediaspro.de