


# Aufbau-Lautsprecher



## 04, 05 Serie



- Passive 2-Wege-Wandaufbaulautsprecher mit Frequenzweiche und hochempfindlicher Tieftonmembran für Durchsagen und Hintergrundmusik
- Wetterfest nach IP 55
- Für 100 V und 16 Ohm Anwendungen
- Innovative Halterung für einfache Montage, Drehung und Einstellung des gewünschten Winkels

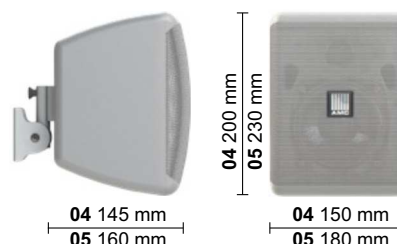

### Technische Daten

#### 04:

Nennleistung .....	30 W RMS
Übertragerabgriffe .....	100 V: 5 W - 10 W - 20 W - 16 Ohm
Empfindlichkeit .....	87 dB (1 W / 1 m)
Max. SPL .....	106 dB (Pmax/1m) at 840 Hz
Frequenzgang .....	85 Hz - 20 kHz
Abdeckung .....	bei 1 kHz: 130° (H), 120° (H)
Treiber .....	4" Woofer, 1" Tweeter
Abmessungen .....	200 x 145 x 150 mm (H x T x B)
Gewicht .....	2,0 kg
Schutzstandard .....	IP 55
Material .....	Kunststoffgehäuse, Aluminiumgrill, Stahlbügel
Befestigung .....	Stahlbügel
Farben .....	Weiß (RAL 9016) und schwarz (RAL 9017)

#### 05:

Nennleistung .....	40 W RMS
Übertragerabgriffe .....	100 V: 7,5 W - 15 W - 30 W - 16 Ohm
Empfindlichkeit .....	90 dB (1 W / 1 m)
Max. SPL .....	110 dB (Pmax/1m) at 12 kHz
Frequenzgang .....	80 Hz - 20 kHz
Abdeckung .....	bei 1 kHz: 130° (H), 120° (H)
Treiber .....	5" Woofer, 1" Tweeter
Abmessungen .....	230 x 160 x 180 mm (H x T x B)
Gewicht .....	2,1 kg
Schutzstandard .....	IP 55
Material .....	Kunststoffgehäuse, Aluminiumgrill, Stahlbügel
Befestigung .....	Stahlbügel
Farben .....	Weiß (RAL 9016) und schwarz (RAL 9017)