



FAPSUB-1 Strategy II 8“ Deckeneinbau-Subbass



Immer mehr Installationen erfordern eine erhöhte Qualität bezüglich der Klangeigenschaften insbesondere auch im Bass-Bereich. Vor allem in Gastronomie, Hotels, Flughäfen, Fitnessstudios und Einzelhandel - auch mit größeren Verkaufsflächen wie z.B. in Autohäusern - wächst der Anspruch, Musik breitbandig wiederzugeben.

Atlas Sounds FAPSUB-1 unterstützt in Verbindung mit anderen Atlas Sound Full Range Lautsprechern die druckvolle Wiedergabe der tieferen Frequenzen von Musikprogrammen.

Durch die Verwendung eines hocheffizienten 8“ Tieftöners erzielt der FAPSUB-1 hervorragende Klangeigenschaften für qualitativ hochwertige Beschallungslösungen und Musikkwiedergabe.

Durch einen internen 60 W 100V / 70,7 V Übertrager kann der Lautsprecher mit 100 V, 70,7 V oder niederohmig (8 Ohm) betrieben werden. Am gut zugänglichen Drehschalter an der Front können die unterschiedlichen Anpassungen oder der niederohmige Betrieb eingestellt werden. An einer rückseitigen Ringöse kann der Lautsprecher abgehängt werden, z.B. in Räumen ohne Zwischendecke.

Eine interne Frequenzweiche sorgt für die korrekte Bearbeitung des Signals.


Besonderheiten FAPSUB-1:

- Kennschalldruckpegel von 89 dB SPL Average
- Omnidirektionales Abstrahlverhalten
- Erweiterte Basswiedergabe durch Bassreflexabstimmung
- Einfache und schnelle Installation durch „Dog Leg“-Montagebeine
- Frontseitiger Drehschalter zur Leistungsanpassung und Einstellung 8 Ohm Betrieb
- Interner Übertrager mit Abgriffen für 60, 30, 15, 7,5, 3,8 und 1,9 W
- Sehr dünner Frontgrill zur besseren architektonischen Anpassung
- Anschluss über abnehmbaren 4-poligen Phoenix Stecker
- Rückseitige Ringöse zur zusätzlichen Sicherung oder Abhängung
- Zulassung nach UL 1480

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	100 W (8 Ohm)
Übertragerabgriffe:	1,9, 3,8, 7,5, 15, 30 und 60 W oder 8 Ohm Bypass
Frequenzgang:	45 Hz - 120 Hz (± 10 dB)
Empfindlichkeit:	89 dB / 1 W / 1 m
Woofer:	8" Coax Polypropylen
Frequenzweiche:	18 dB / Oktave bei 120 Hz
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Tiefe gesamt:	32,4 cm
Durchmesser:	40 cm
Ausschnittsmaß:	35,6 cm
Versandgewicht:	9,75 kg

FAPSUB-1 Frequency Response

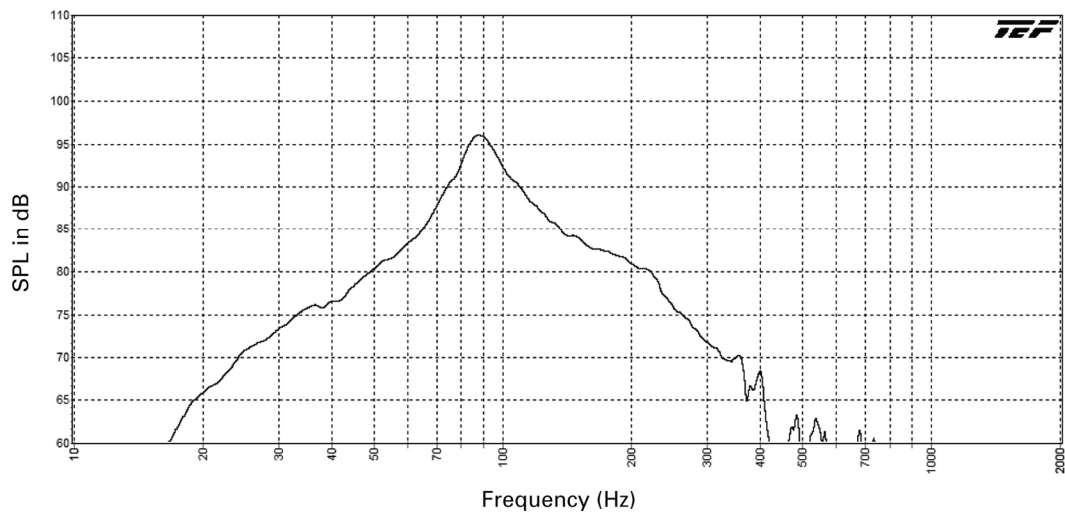

FAPSUB-1 Impedance (Ohms) vs Frequency

