


VARIODYN® D1 Comprio

- ✓ **Compactsystem optimiert für kleine und mittlere Objekte**
- ✓ **Bestehend aus Steuereinheit und Vierkanal Verstärker**
- ✓ **Verstärker mit integrierter Batterieladeeinrichtung gemäß EN 54-4**
- ✓ **Einfache Programmierung und Inbetriebnahme**
- ✓ **Unterbringung wahlweise in Tisch- oder Wandgehäuse**
- ✓ **Gesamte VARIODYN® D1 Peripherie ist verwendbar**
- ✓ **Ring und/oder Stickleitungstechnik kann angeschlossen werden**
- ✓ **EN 54-16 konform**

Beschreibung

Das VARIODYN® D1 Comprio ist ein Sprachalarmsystem, welches optimal auf die Anforderungen von kleinen und mittelgroßen Objekten wie Schulen, Hotels, Einkaufsmärkten, Ämtern, Büros, usw. zugeschnitten ist. Es besteht nicht nur durch seine kompakte Bauform und den großen Leistungsumfang, sondern auch durch seine Flexibilität und das optimale Preis Leistungsverhältnis.

Ein VARIODYN® D1 Comprio besteht immer aus einer Steuereinheit mit der alle Steuer-, Anzeige und Bedienfunktionen realisiert werden. Weiterhin besteht das System aus einem Vierkanalverstärker, der gleichzeitig eine Batterieladeeinrichtung beinhaltet. Somit wird hiervon das gesamte System notstromversorgt, was erheblichen Platz und Kosten spart, da keine externe Notstromversorgung mehr erforderlich ist. Die Verbindung der beiden Komponenten erfolgt bequem und sicher über Standardkabel aus dem VARIODYN® D1 Standard Verkabelungskonzept

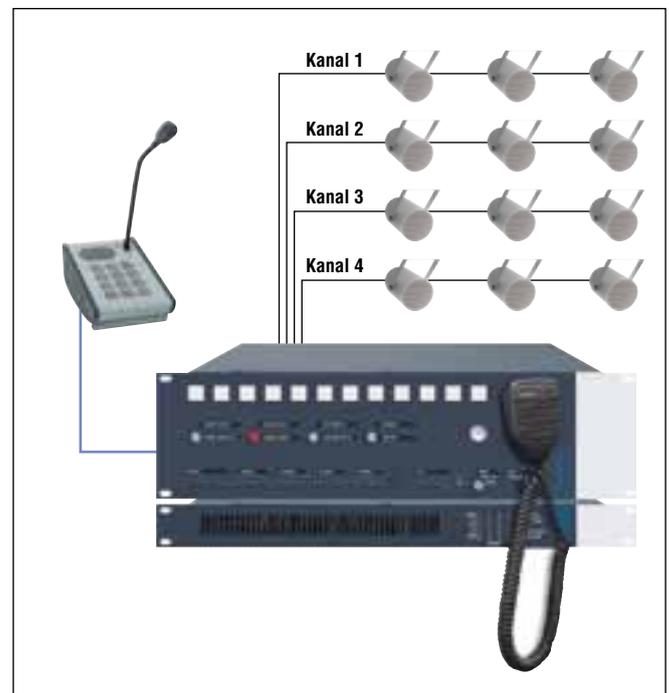

Systemübersicht

Das VARIODYN® D1 Comprio

Das VARIODYN® D1 Comprio ist ein vollständiges Mitglied der VARIODYN® D1 Familie. Somit können auch alle VARIODYN® D1 Komponenten, wie Sprechstellen, Konverter, Einbausätze, Gehäuse, usw. verwendet werden. Die Programmierung erfolgt wie beim bisherigen VARIODYN® D1 System über das Programmierwerkzeug „Designer“. Somit kann ein Kunde der sich mit dem bisherigen VARIODYN® D1 auskennt sofort voll einsteigen.

Das VARIODYN® D1 Comprio, eine runde Sache für kleine und mittlere Objekte, mit dem vollen VARIODYN® D1 Komfort.

Steuereinheit

Die Steuereinheit beinhaltet alle Steuerung-, Überwachungs-, Bedien- und Anzeigefunktionen eines EN 54-16 konformen Sprachalarmsystems.

Sie verfügt über 24 Lautsprecherlinien, die auch als A/B Linien genutzt werden können. Wenn gewünscht können stattdessen auch bis zu 4 Ringe in VARIODYN® D1 Loop Technology programmiert werden. Die Zustände der Linien bzw. Ringe werden übersichtlich mit LEDs angezeigt. Weiterhin verfügt die Steuereinheit über alle gemäß EN 54-16 geforderten Sammelanzeigen und -bedienungen. Darüber hinaus runden 12 freiprogrammierbare Tasten, ein Schlüsselschalter und eine Buchse für ein optionales Handheldmikrofon das Anzeigebildschirm und Bedienkonzept ab. Auf der Rückseite des Systems befinden sich zahlreiche Kontakt bzw. Audio Ein- und Ausgänge.

Leistungsmerkmale der Steuereinheit:

- 8 Lautsprecherlinien oder 4 Lautsprecherringe (Variante 4-8)
- 24 Lautsprecherlinien oder 4 Lautsprecherringe (Variante 4-24)
- 12 freiprogrammierbare Tasten
- 12 Kontakteingänge (8 davon überwacht)
- 8 Relaisausgänge
- 2 Line In Eingänge
- 1 Line Out Ausgang
- 1 Mikrophoneingang
- 1 Schlüsselschalter zur Tastaturfreigabe
- 24 V Ein- bzw. Ausgang
- Sammelbedienungen und -anzeigen gemäß EN 54-16
- 3 DAL Anschlüsse
- 4 Ethernet Anschlüsse
- 1 TWI Anschluss
- Anschlüsse für Vierkanalverstärker



Steuereinheit

Vierkanalverstärker 4XD125B

Der Vierkanalverstärker 4XD125B bietet 4 unabhängige Verstärkerkanäle. Durch seine Class D Technologie verfügt er über einen sehr hohen Wirkungsgrad, was eine sehr geringe Eigenerwärmung zur Folge hat. Mit einem Standardkabelsatz wird der 4XD125B mit der Steuereinheit verbunden. Aufgrund der unabhängigen und getrennten Verstärkerkanäle ist es möglich einen Kanal als Havarieverstärker zu programmieren und die anderen 3 Kanäle als Nutzverstärker. Der Vierkanalverstärker ist in einem Gehäuse mit nur einer Höheneinheit untergebracht.

Über die Funktion als Verstärker hinaus beinhaltet der 4XD125B noch eine EN 54-4 konforme Batterieladeeinrichtung. Hiermit können Akkus bis zu 65Ah geladen werden. Hiermit kann das VARIODYN® D1 Comprio weit über 36 Stunden hinaus plus 30 minütiger Alarmierung notstromversorgt werden.

Leistungsmerkmale 4XD125B:

- 4 unabhängige Verstärkerkanäle mit je 125W Leistung
- Class D Technologie
- Wirkungsgrad größer als 80 %
- Integrierte Batterieladeeinrichtung
- Akkukapazität bis 65Ah einsetzbar
- EN 54-16 und EN 54-4 konform
- Kompakte Bauform 1HE




Vierkanalverstärker 4XD125B

Einbaumöglichkeiten

Das gesamte VARIODYN® D1 Compact System kann wahlweise in einem 12 HE Tisch- bzw. Wandgehäuse untergebracht werden. Die Grundfläche des Gehäuses beträgt 600 x 600 mm.

Im Bodenbereich sind, je nach Akkukapazität, bis zu 5 HE für die Akkus vorzusehen. Mit der Steuereinheit (3 HE) und dem Vierkanalverstärker 4XD125B (1 HE) werden insgesamt 9 Höheneinheiten benötigt. Somit stehen noch 3 freie Höheneinheiten, für weitere Komponenten wie Einspielgeräte usw. zur Verfügung.

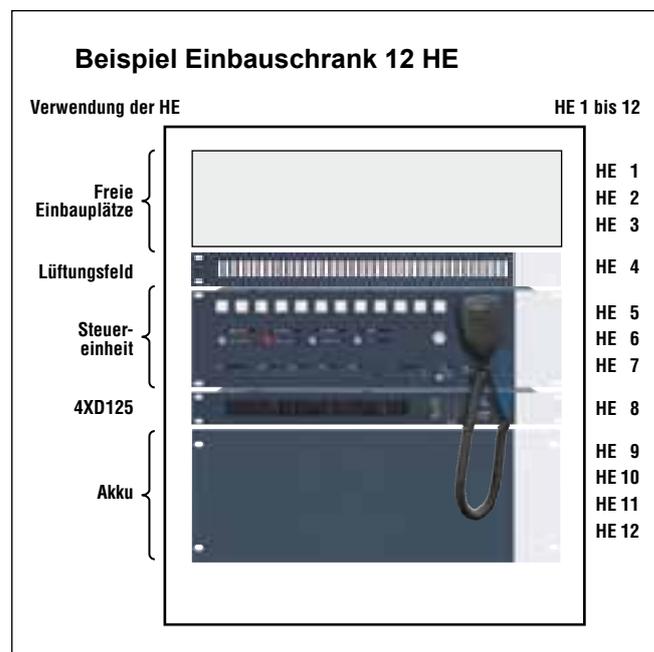

Technische Daten

Nennspannung (4XD125B)	230 V AC
Nennfrequenz (4XD125B)	50 ... 60 Hz
Notstromversorgung	24 V DC
Übertragungs-Frequenzband	20 ... 20 kHz
Eingangsimpedanz	typ. 200 Ω
Klirrfaktor bei Nennpegel	< 0,03 %
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 55 °C
rel. Luftfeuchte	15 % ... 90 % (ohne Betauung)
Gewicht	ca. 6.8 kg
Abmessungen (B x H x T)	Steuereinheit: 482 mm x 132 mm x 349 mm (3 HE, 19") 4XD125B: 482 mm x 44 mm 402 mm (1 HE, 19")

Bestelldaten

Artikel-Nr.

VARIODYN® D1 Comprio 4-8 (stand-alone)	583940
VARIODYN® D1 Comprio 4-24 (stand-alone)	583941
VARIODYN® D1 Comprio 4-8 net (Netzwerk Variante)	583944
VARIODYN® D1 Comprio 4-24 net (Netzwerk Variante)	583945
Vierkanalverstärker 4XD125B	580242
Produktpaket VARIODYN® D1 Comprio 4-8 inkl. Verstärker 4XD125B	583946
Produktpaket VARIODYN® D1 Comprio 4-24 inkl. Verstärker 4XD125B	583947
Handheld-Mikrofon für VARIODYN® D1 Comprio	583308
19" Rack for VARIODYN D1 Comprio	584913
19"-Gehäuse für VARIODYN® D1 Comprio inklusive Montage	584913.R
Havariekabel RC 22 VARIODYN® D1	583422.21
Havariekabel RC 44 VARIODYN® D1	583444
Ausgangskabel 2 Verstärker-DOM	583477.21
Eingangskabel DOM-Verstärker, 0,5 m grün	583491