


C 3S/8S(E)(W)-RF Hängemikrofon



C 3SE-RF



C 3SW-RF



C 8SEW-RF




C 8S-RF

Die Clockaudio C 3S(E)(W)-RF und C 8S(E)(W)-RF Kondensator-Hängemikrofone für die Deckenmontage besitzen Nieren- bzw. Hypernierencharakteristik. Der Schwanenhals ist teilweise starr mit einem kurzen flexiblen Schaft und einem Knickgelenk. Die schlanken Deckenmikrofone sind konzipiert für Sitzungssäle, Tagungshallen und Gotteshäuser.


Merkmale:

- Optimierte Wiedergabe für gleichbleibende Klangqualität
- Unauffälliges, schlankes Design
- Hochwertige Komponenten
- Aus hochwertigem Messing gefertigt
- Halbstarrer (C 3S(E)(W)) bzw. voll flexibler (C 8S(E)(W)) Schwanenhals
- C 3S(W)-/8S(W)-RF: Inklusive CPPW 01-RF Phantomspeisungsadapter für die Festinstallation
- C 3SE(W)-/8SE(W)-RF: Inklusive PPA-RF Phantomspeisungsadapter
- Oberfläche: Satin-Schwarz oder Weiß. Optional: Nextel Suede-Beschichtung


Frequenzgang

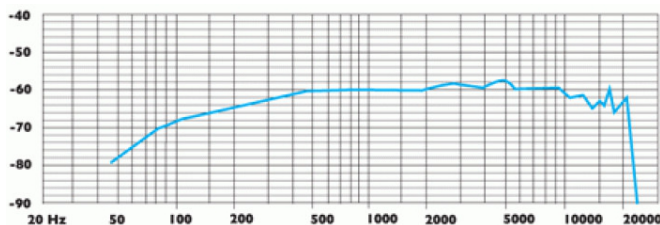

Polardiagramm C 3S(E)(W)-RF

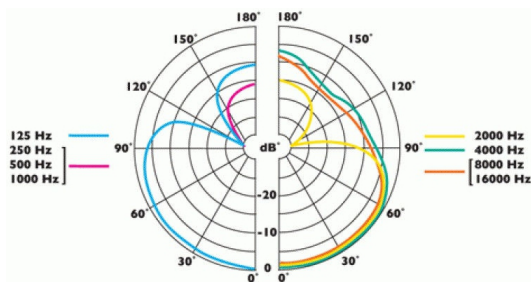

Polardiagramm C 8S(E)(W)-RF

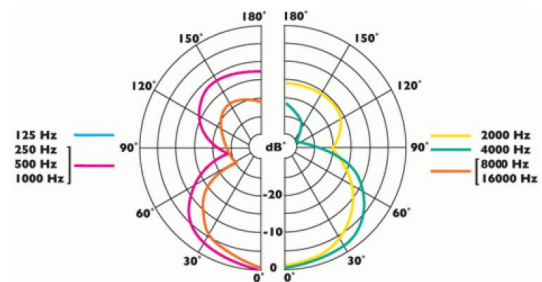

C 3S/8S(E)(W)-RF Hängemikrofon



Technische Merkmale

	C 3SE(W)-RF	C 3S(W)-RF	C 8SE(W)-RF	C 8S(W)-RF
Typ	Kondensator-Mikrofon (Back-Elektret)			
Richtcharakteristik	Niere		Hyperniere	
Frequenzgang	50 Hz - 18 kHz			
Empfindlichkeit	-37 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)			
Impedanz	200 Ohm			
Signal/Rausch-Vhlt.	69 dB(A)			
Max. Schalldruckpegel	120 dB 1% THD			
Versorgung	9 - 48 V Phantomspeisung			
Anschluss	Männlicher 3-poliger XLR			
Maße	Ø Kopf: 12 mm, Ø Schaft: 6 mm, Gesamtlänge: 210 mm		Ø Kopf: 12 mm, Ø Schaft: 6 mm, Gesamtlänge: 300 mm	
Gewicht	452 g	584 g	870 g	910 g
Farbe / Beschichtung	Satin Schwarz (C 3S(E)-/8S(E)-RF) oder Weiß (C 3S(E)W-/8S(E)W-RF). Optional Nextel Suede Beschichtung.			
Zubehör	W2 Windshield inklusive		W8 Windshield inklusive	
Optionales Zubehör	CP 73(W) runde Deckenmontageplatte in schwarz (weiß)			