



C 600




C 650E

Die professionellen Clockaudio C 600 und C 650E Kondensator-Handmikrofone besitzen Nierencharakteristik. Einsatzgebiete für das C 600 Handmikrofon sind Sprach- und instrumentale Anwendungen. Das C 650E-Mikrofon wurde für hochqualitative Sprach- und Gesangs-Anwendungen entwickelt.


Merkmale:

- Breiter Frequenzgang
- Halterung mit Stoßdämpfer
- Symmetrischer Ausgang
- Aus hochwertigem Messing (C 600) bzw. robustem Metall (C 650E) gefertigt
- Schaltbare Bassfilter
- C 600: Mit SA 3 Mikrophonbefestigungsclip, C 650E: Mit SA 5 Mikrophonbefestigungsclip
- Oberfläche: Satin-Schwarz (C 600) bzw. Schwarz Nextel (C 650E)


Frequenzgang C 600

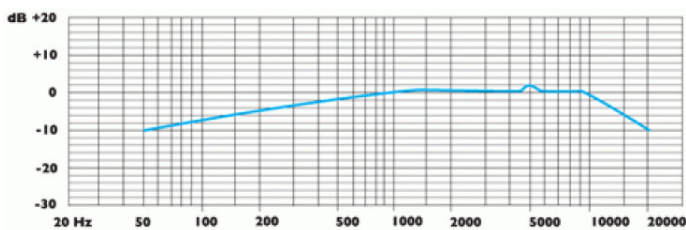

Polardiagramm C 600

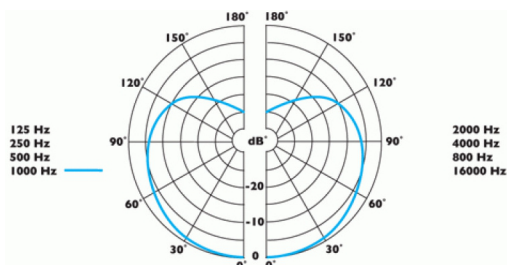

Polardiagramm C 650E

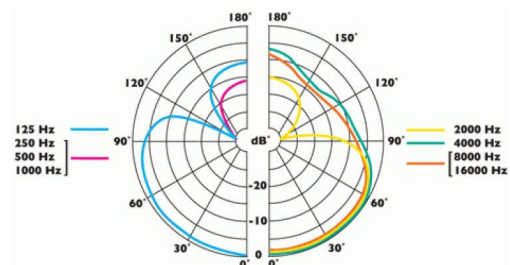

C 600/650E Handmikrofon



Technische Merkmale

	C 600	C 650E
Typ	Kondensator-Mikrofon (Back-Elektret)	
Richtcharakteristik	Niere	
Frequenzgang	50 Hz - 20 kHz	
Empfindlichkeit	-37 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)	-48 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Impedanz	200 Ohm	
Signal/Rausch-Vhlt.	69 dB(A)	70 dB(A)
Max. Schalldruckpegel	125 dB an 1 kHz 1% THD	130 dB an 1 kHz 1% THD
Versorgung	9 - 48 V Phantomspeisung	
Integrierter Bassfilter	Umschaltbar von 4 dB pro Oktave bei 400 Hz bis -6 dB pro Oktave bei 100 Hz und einem -10-dB-Pad	
Anschluss	Männlicher 3-poliger XLR	
Maße	Ø 20 mm, Gesamtlänge: 165 mm	Ø 49 mm, Gesamtlänge: 225 mm
Farbe / Beschichtung	Satin Schwarz	Schwarz Nextel
Zubehör mitgeliefert	Präsentationskoffer u. schwenkbarer Befestigungsclip (SA 3)	Präsentationskoffer u. schwenkbarer Befestigungsclip (SA 5)