

CRM 200-RF Serie

Versenkbare Tischeinbaumikrofone



CRM 202-RF CRM 202N-RF CRM 203N-RF CRM 203-RF


Die CRM 200-RF-Serie besteht aus versenkbaren Zwei- und Dreikapsel-Tischeinbaumikrofonen. Die Kapseln besitzen jeweils Halbnierencharakteristik. Die Mikrofone wurden dafür konzipiert, in der Mitte eines Tisches eingebaut zu werden. So können die Gesprächsteilnehmer an mehreren Seiten des Tisches erfasst werden.

Durch Fingerdruck auf die Oberseite des Mikrofons können die Mikrofone in den Tisch versenkt und durch Antippen wieder herausgefahren werden. Im unbenutzten, versenkten Zustand ragen die Mikrofone nur 2 mm aus dem Tisch und fallen kaum auf.


Merkmale:

- Sehr flache, versenkbare Grenzflächenmikrofone für den Tischeinbau
- Halbnierencharakteristik
- CRM 202(N)-RF: Mikrofon mit zwei unabhängigen Kapseln, die in einem Winkel von 180° zueinander angeordnet sind und Gesprächsteilnehmer an gegenüberliegenden Seiten eines Tisches erfassen können.
- CRM 203(N)-RF: Mikrofon mit drei unabhängigen Kapseln, die in einem Winkel von 90° zueinander angeordnet sind und Gesprächsteilnehmer an gegenüberliegenden Seiten und am Kopfende eines Tisches erfassen können.
- Integrierter Reed-Kontakt-Schalter zur Fernschaltung im DSP
- Aus hochwertigem Messing gefertigt
- Integrierte RF-Filter: Unempfindlich gegenüber Funkfrequenz-Artefakten
- Symmetrischer Ausgang
- Integriertes Modul zur Phantomspeisung
- Ausführung in schwarzer Nextel®-Beschichtung oder Satin Nickel. Auf Bestellung auch mit Nextel-Suede Beschichtungen
- Einfach zu installieren

Frequenzgang

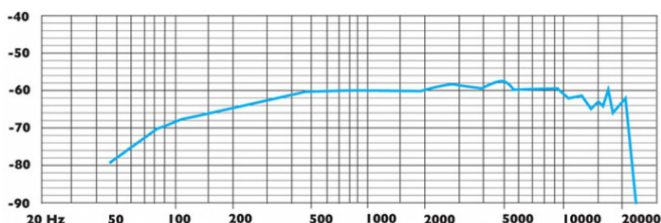

Polardiagramm

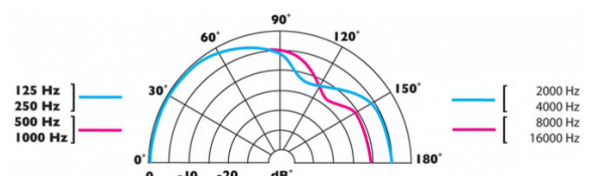

CRM 200-RF Serie

Versenkbare Tischeinbaumikrofone



Technische Merkmale

	CRM 202(N)-RF	CRM 203(N)-RF
Typ	Kondensator-Mikrofon (Back-Elektret)	
Zahl Mikrofonelemente	2	3
Richtcharakteristik	Niere	
Frequenzgang	50 Hz - 18 kHz	
Empfindlichkeit	-37 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)	
Impedanz	200 Ohm	
Signal/Rausch-Vhlt.	69 dB(A)	
Max. Schalldruckpegel	125 dB an 1 kHz 1% THD	
Versorgung	9 - 48 V Phantomspeisung	
Anschluss	Audio: offenes Kabel (2 m); Motor: RJ45	
Maße	ab Oberkante Tisch (eingefahren/ausgefahren): 2/15 mm; Gesamtlänge (eingefahren/ausgefahren): 114/127 mm Durchmesser Oberfläche: 63 mm; Durchmesser Tischausschnitt: 58 mm	
Gewicht	420 g	
Farbe / Beschichtung	Black Nextel® (CRM 202/203-RF) oder Satin Nickel (CRM 202N/203N-RF). Optional Nextel Suede Beschichtung.	
Montage	Tischeinbau, inkl. Mutter zur Befestigung	