

Shock-Mount Schwanenhals-Einbauhalterungen



SM 10

- Schlanke Shock-Mount-Halterung für den Tischeinbau
- Kompatibel mit allen Clockaudio-Schwanenhalsmikrofonen, die mit einem 3-poligen XLR ausgestattet sind
- Gleicher Zylinderdurchmesser wie Clockaudio C 003E-RF-, C 004E-RF-, C011E-RF- und C012E-RF-Mikrofone bzw. die SM20-RF-Einbauhalterung



Technische Merkmale

SM 10	
Typ	Schlanke Shock-Mount-Mikrofonhalterung für den Tischeinbau
Anschluss	3-polige XLR-Buchse (Eingang) und 3-poliger XLR-Stecker (Ausgang)
Maße	Über dem Tisch: Höhe 36 mm, Ø Auflage 28 mm, Ø Korpus 20 mm, Ø Bohrung 24 mm Länge unterhalb der Oberkante: 64 mm Gesamtlänge: 100 mm
Farbe / Beschichtung	Satin Black. Optional: Nextel Suede Beschichtung

SM 20-RF

- Schlanke, unauffällige Shock-Mount-Halterung aus hochwertigem Messing für den Tischeinbau
- Ausgestattet mit Phantomspeisungsadapter für 9 - 48 V DC
- Inkl. M20 Gewindemutter und zwei Gummipuffern, um die Übertragung von mechanischen Geräuschen vom Tisch oder vom Aufstellungsort zu minimieren.



Technische Merkmale

SM 20-RF	
Typ	Schlanke Shock-Mount-Mikrofonhalterung für den Tischeinbau
Impedanz	200 Ohm
Versorgung	9 - 48 V DC Phantomspeisung
Anschluss	3-poliger Mini XLR-Anschluss
Maße	Höhe 4,5 mm über dem Tisch, Ø 28 mm über dem Tisch, Ø Korpus 20 mm, Ø Bohrung 24 mm Gesamtlänge: 91,5 mm;
Farbe / Beschichtung	Satin Black. Optional: Nextel Suede Beschichtung

SM 70

- Flache Shockmount-Halterung aus robustem ABS für den Tischeinbau
- Montiert auf einem dicken, stoßdämpfenden Gummipolster, um unerwünschte Stöße und Vibrationen durch den Tisch zu verhindern.



Technische Merkmale

SM 70	
Typ	Flache Shockmount-Mikrofonhalterung für den Tischeinbau
Maße	Über dem Tisch: Höhe 10 mm, Ø Auflage 74 mm; Ø Korpus 51 mm, innerer Ø Steckrohr 35 mm Länge unterhalb der Oberkante: 50 mm Ø Bohrung 51 mm
Farbe / Beschichtung	Matt Schwarz. Optional: Nextel Suede Beschichtung

Clockaudio bietet ein umfassendes Portfolio hochwertiger Mikrofonsysteme, -module und -zubehör. Wenden Sie sich bitte an uns.

Shock-Mount Schwanenhals-Einbauhalterungen



SM 75

- Unauffällige Shock-Mount-Halterung für die Festinstallation über oder unter einer Fläche
- Ausgestattet mit 3-poligem weiblichem XLR-Anschluss




Technische Merkmale

SM 75	
Typ	Shock-Mount-Mikrofonfuß für die Festinstallation
Anschluss	Inklusive 3-poligem weiblichem XLR-Anschluss
Maße	Höhe 32 mm (64 mm inkl. XLR); Ø 77,5 mm; Tischausschnitt: Ø 25,4 mm
Farbe / Beschichtung	Satin Black. Optional: Nextel Suede Beschichtung

SM 80(N)(X5)(-RF)

- Unauffällige Shock-Mount-Halterung für den Tischeinbau.
- Dank der klappbaren Abdeckung schließt das Gerät fast bündig mit dem Tisch ab. Durch die einfache Druck- und Klickbefestigung lässt sich das Mikrofon schnell und einfach abnehmen, sodass der Tisch für andere Zwecke genutzt werden kann.
- Anschlüsse:
 - SM 80(N): 3-poliger weiblicher XLR
 - SM 80(N)X5: 5-poliger weiblicher XLR
 - SM 80(N)-RF: Eingang: 3-poliger weiblicher Mini XLR, Ausgang: 3-poliger männlicher XLR
- SM 80(N)-RF: Inklusive Phantomspeisungsadapter. In den Adapter integriert sind Filter, die RF-Frequenzen eliminieren

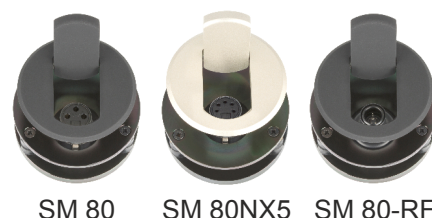

SM 80 SM 80NX5 SM 80-RF

Technische Merkmale

	SM 80(N)	SM 80(N)X5	SM 80(N)-RF
Typ	Shock-Mount-Halterung für den Tischeinbau mit klappbarer Abdeckung		
Anschluss	3-poliger weiblicher XLR	5-poliger weiblicher XLR	Eingang: 3-poliger weiblicher Mini XLR; Ausgang: 3-poliger männlicher XLR
Phantomspeiseadapter	-		+
Impedanz	-		200 Ohm
Maße	alle Geräte: Ø über Tisch 58 mm; Ø unter Tisch 65 mm; Breite der Klappe: 22,5 mm Länge SM 80(N)X5: Höhe über Tisch 2 mm; unter Tisch: 61 mm Länge SM 80(N)-RF: Höhe über Tisch 2 mm; Höhe unter Tisch: 93 mm		
Farbe / Beschichtung	Black Nextel (SM 80, SM 80X5, SM 80-RF) oder Satin Nickel (SM 80N, SM 80NX5, SM 80N-RF)		


Clockaudio bietet ein umfassendes Portfolio hochwertiger Mikrofonsysteme, -module und -zubehör. Wenden Sie sich bitte an uns.

Shock-Mount Schwanenhals-Einbauhalterungen



SM 80S(N)(X5)(-RF) PTT

- Unauffällige Shock-Mount-Tischeinbau-Halterung mit Push-to-Talk-Schalter und zweifarbigem LED.
- Dank der klappbaren Abdeckung schließt das Gerät fast bündig mit dem Tisch ab. Durch die einfache Druck- und Klickbefestigung lässt sich das Mikrofon schnell und einfach abnehmen, sodass der Tisch für andere Zwecke genutzt werden kann.
- Anschlüsse:
 - SM 80S(N) PTT: 3-poliger weiblicher XLR
 - SM 80S(N)X5 PTT: 5-poliger weiblicher XLR
 - SM 80S(N)-RF PTT: Eingang: 3-poliger weiblicher Mini XLR, Ausgang: 3-poliger männlicher XLR
- SM 80S(N)-RF PTT: Inklusive Phantomspeisungsadapter. In den Adapter integriert sind Filter, die RF-Frequenzen eliminieren

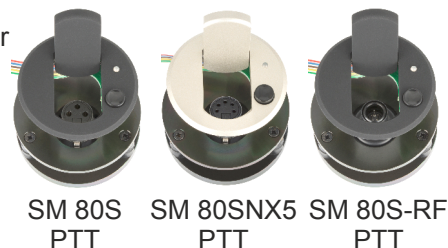

Technische Merkmale

	SM 80S(N) PTT	SM 80S(N)X5 PTT	SM 80S(N)-RF PTT
Typ	Shock-Mount-Tischeinbau-Halterung mit klappbarer Abdeckung, Push-t-Talk-Schalter und zweifarbigem LED		
Anschluss Mikrofon	3-poliger weiblicher XLR	5-poliger weiblicher XLR	Eingang: 3-poliger weiblicher Mini XLR; Ausgang: 3-poliger männlicher XLR
Anschluss DSP	RJ-45. Mitgeliefert: RJ-45-Adapter für Anschluss über RJ-12 oder RJ-45 an den DSP		
Versorgung LED	5, 12 oder 24 Volt über Jumper		
Phantomspeiseadapter	-		+
Phantomspeisung	-		9 - 48 V DC
Impedanz	-		200 Ohm
Maße	alle Geräte: Ø über Tisch 58 mm; Ø unter Tisch 65 mm; Breite der Klappe: 22,5 mm Länge SM 80S(N)(X5): Höhe über Tisch 3 mm; Abstand zwischen Tischober- und Unterkante einstellbar; unter Tisch: 24 mm Länge SM 80S(N)-RF: Höhe über Tisch 2 mm; Gesamtlänge SM 80S(N)-RF: 95 mm		
Farbe / Beschichtung	Black Nextel (SM 80(X5)(-RF) PTT) oder Satin Nickel (SM 80N(X5)(-RF) PTT)		

SM 93

- Unauffällige Shock-Mount-Halterung für den Tischeinbau
- Ausgestattet mit 3-poligem weiblichem XLR-Anschluss
- Robuste, widerstandsfähige ABS-Bauweise



Technische Merkmale

	SM 93
Typ	ShockMount-Mikrofonfuß für die Festinstallation
Anschluss	Mikrofon: 3-poliger weiblicher XLR-Anschluss; Verkabelung über 3-polige Schraubklemmen
Maße	Länge 87 mm, Breite 82 mm; Höhe über Tisch 9 mm / unter Oberkante Tisch 33 mm; Ø Tischausschnitt 38 mm
Farbe/Beschichtung	Matt schwarz. Optional: Nextel Suede Beschichtung

Clockaudio bietet ein umfassendes Portfolio hochwertiger Mikrofonsysteme, -module und -zubehör. Wenden Sie sich bitte an uns.