CA/CX Serie

RENKUS-HEINZ

Herausragende Leistung, hochwertiges Design

Die Lautsprecher der CA/CX Serie bieten effektive Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in Installationen zu einem herausragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Modernste Treiber garantieren einen klaren, natürlichen Klang und ein definiertes Abstrahlverhalten. Anders als bei herkömmlichen Lautsprechern werden durch die koaxiale Bauweise ein besonders gleichmäßiges Abstrahlverhalten über ein breites Frequenzspektrum und den natürlichen, transparenten Klang erreicht, für den Renkus-Heinz Lautsprecher so bekannt sind.

Anwendungsbeispiele der CX41 Installationslautsprecher:

- Praktisch alle Anwendungen, in denen die Gehäusegröße ein kritisches Kriterium ist und trotzdem ein herausragender Klang gefordert wird
- Ideal für Fills, Delays und Effekte. Beispiele: Bühnenrand, Theaterränge, elektroakustische Raumakustiksysteme, Seiten- und Frontfills usw.
- Passen klanglich zu den Iconyx-Arrays.

Ein perfekter Begleiter

Der CX41 ist der perfekte Begleiter für andere Renkus-Heinz Lautsprecher und die digital steuerbaren Renkus-Heinz Iconyx-Zeilenlautsprecher.

Hauptkennzeichen sind ein besonders leistungsfähiger koaxialer Treiber in audiophiler Qualität sowie ein besonders kompaktes, belüftetes Gehäuse, dass einfach und unauffällig fast überall montiert werden kann.

Modernstes Design

Das Herzstück eines CX41 ist sein audiophiler koaxialer Treiber aus einem 4-Zoll Langhub-Woofer, einem 1-Zoll Soft-Dome-Tweeter und einer hochwertigen Frequenzweiche.

Die belüfteten Gehäusen wurden so konstruiert, dass das Frequenzspektrum gleichmäßig bis zu niedrigen Frequenzen von 100 Hz erweitert ist und ein ausgewogener Klang erhalten bleibt.

Kompakte koaxiale 4" Zwei-Wege-Lautsprecher

CX41

Herausragende Leistung - besonders kompakt

100 Hz bis 20 kHz und 109 dB Peak-SPL - aus einem Gehäuse von nur 152 x 178 x 152 mm.

Koaxialer 4-Zoll Breitband-Treiber

Akkurate und ausgeglichene Wiedergabe des vollen Spektrums bei einer Leistung von bis zu 50 Watt an 8 Ohm.

4-Zoll Hochleistungs-Woofer

Für eine exzellente Wiedergabe von Transienten.

1-Zoll Breitband Soft-Dome Tweeter

Für eine gleichmäßige, verzerrungsarme Wiedergabe hoher Frequenzen.

Hochwertige Frequenzweiche

Zeitlicher Abgleich durch Frequenz-weichen sichert Punktquellen-Verhalten

Belüftetes Gehäuse

Für einen optimal ausgewogenen Klang

06.2021 © MediasPro Medientechnik GmbH - Technische Änderungen, Fehler und Auslassungen vorbehalten.

CA/CX Serie

RENKUS-HEINZ

Technische Merkmale

	CX41
Frequenzgang	100 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
Empfindlichkeit	89 dB (1 W / 1 m)
Max. SPL	109 dB (Peak)
Abdeckung	150° horizontal x 150° vertikal
Treiber	4" koaxial mit einem behandelten 4" Faser-Woofer und einem 1" Dome-Tweeter 25 W RMS an 8 Ohm, 50 W Nennleistung, RH Modell SSL4-5
Leistung	50 W Nennleistung an 8 Ohm
Anschlüsse	2x 4-polig schraubbare Neutrik Speakons zum Anschluss und Durchschleifen
Gehäuse	Hartholz, perforierte Metallabdeckung
Lackierung	Weiß oder schwarz
Befestigung	Gewinde für den optionalen Metallbügel UBRKT/41 U-Bracket
Maße (bxhxt)	178 mm x 152 mm x 152 mm
Gewicht	1,9 kg
Zubehör	Optionaler Metallbügel UBRKT/41 U-Bracket

PRELIMINARY

Abmessungen (ohne Grill)

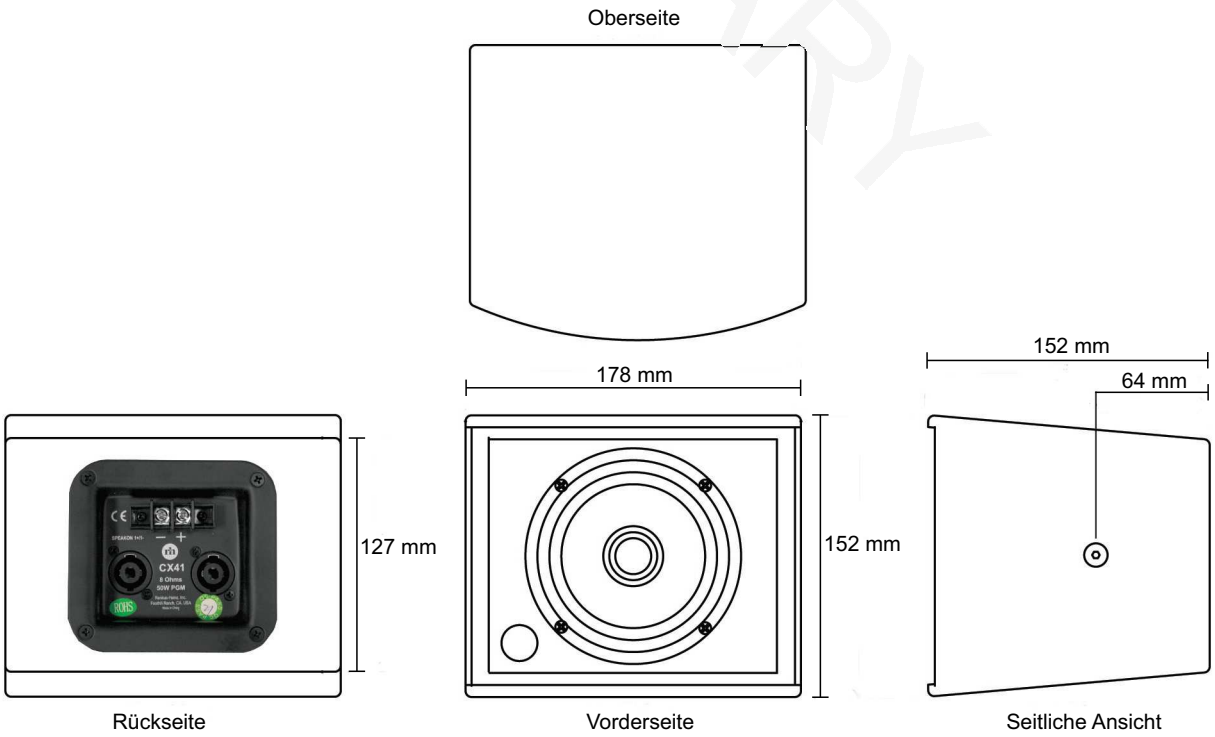

06.2021 © MediasPro Medientechnik GmbH - Technische Änderungen, Fehler und Auslassungen