

CVA50MX-1

STEWART  AUDIO



Kompakt, verlässlich, hervorragender Klang. Der CVA50MX-1 Klasse D Mischverstärker ist die ideale Lösung für unterschiedlichste Anforderungen hochwertiger gewerblicher und ProAudio-Anwendungen.


Zu den herausragenden Merkmalen gehören ein Eingang mit regelbarer Mikrofonverstärker inklusive konfigurierbarem Ducking. Bei laufendem Betrieb sind so Durchsagen jederzeit einfach zu realisieren. Dazu kommen verschiedenste Eingangs-Anschlüsse und die Möglichkeit, die Signale entweder an Niederohm- oder 100 Volt Lautsprecher auszugeben.

Lautlose Konvektionslüftung und extrem komprimierte Bauweise schaffen höchste Flexibilität bei der Platzierung der Verstärker im Raum.

Dazu garantiert die Signal Sense Power Technology™ (SSPT™) einen besonders energiesparenden Betrieb: Der Verstärker arbeitet nur, wenn ein Signal anliegt.

- 50 W x 1 / 100 V
25 W x 2 @ 4 Ohm / 8 Ohm
50 W x 1 @ 4 Ohm / 8 Ohm
- Mischverstärker mit 4 Mono Eingängen
- Fernsteuerung Pegel und Mute
- Lautlose Kühlung durch Konvektion
- Signalsensor für besonders energiesparenden Betrieb
- 1/3 19"
- Optionale Befestigungssets, auch für Stangen und Verstreben
- Ideal zum Beispiel für Klassen- und Vortragsräume, AV-Projektions-systemen sowie bei besonderen Anforderungen, z.B. die Installation hinter Flachbildschirmen

CVA50MX-1

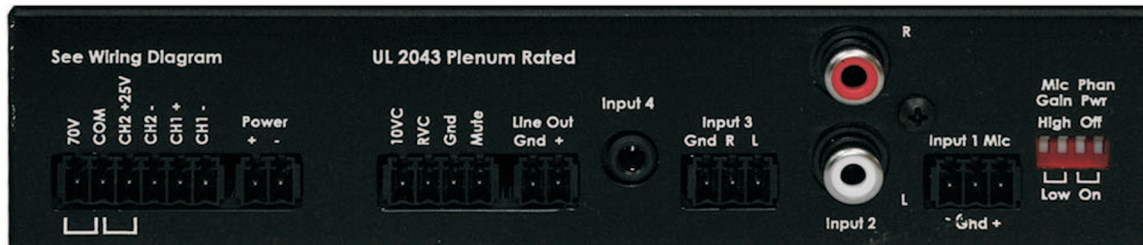

Technische Merkmale

Klasse	D
Maximale Leistung (30 Hz - 20 kHz).....	1x50 W / 70 bzw. 100 V oder 2x25 bzw. 1x50 W an 4/8 Ohm
Frequenzgang (+0, -3 dB).....	100 Hz - 20 kHz
Bandbreite (+/- 3 dB)	80 Hz - 30 kHz
THD+N.....	<0,1 %
Störabstand	>90 dB
Fernsteuerung Pegel	0 - 10 VDC
Fernsteuerung Mute.....	Kontakt
Mikrofon Ducking	0 bis .90 dB einstellbar
Eingangsempfindlichkeit MIC Eingang	0 dB (1 V) oder -30 dB (30 mV), einstellbar mit DIP-Schalter
Phantomspeisung	an/aus; 48 VDC, zuschaltbar mit DIP-Schalter
Eingangsempfindlichkeit Eingang 2-4.....	0 dB (1 V)
Eingangsimpedanz	10 kOhm
Eingänge	Eingang 1 Mikrofon: 3-poliger PHOENIX Stecker Eingang 2: Cinch Eingang 3: 3-poliger PHOENIX Stecker Eingang 4: Klinkenstecker
Ausgänge.....	Line, 2-poliger PHOENIX Stecker
Netzversorgung	2-poliger PHOENIX Stecker, 48 VDC
Standby	0,005 A
Ruhestrom ohne Last.....	0,01 A
Stromaufnahme 1/8 Last (Sprache)	0,15 A
Kühlung	Konvektion
Steuerung	4x Pegel, 1x Master-Pegel, Ducking
LEDs (Front)	Signal, Clip, Power
Abmessungen.....	36 mm x 157 mm x 102 mm (H x B x T)
Gewicht	0,54 kg