


Die T-10 Glass Touchscreens sind ideal für Gotteshäuser, Konferenzräume, Auditorien, Gaststätten oder überall dort, wo Benutzer einen einfachen Zugriff auf mehrere Funktionen benötigen, die gleichzeitig von einem Symetrix-DSP-System gesteuert werden.

Für die hochauflösenden 1920 x 1200 Touchscreens können über Drag & Drop mit der Symetrix Composer™ Software schnell benutzerdefinierte, mehrsprachige Bedienoberflächen erstellt werden. Die Designs können auf bis zu 128 T-10 Touchscreens in einem System exportiert werden.

Die T-10 Glass Touchscreens werden über PoE versorgt und passen in EU 2-fach Wand- und Anschlussdosen.

- Hochauflösender 1920 x 1200 10-Zoll-Touchscreen für DSP-Systeme von Symetrix
- Herausragende Helligkeit von 850 nits
- SymVue Steuerungsschnittstelle
- Bis zu 128 T-10 Glass Touchscreens pro System
- PoE+-Speisung
- Passt in EU-2-fach-Wand- und -Anschlussdose
- Unterstützt Nutzung im Hoch- oder Querformat
- Optionale T-10 Glass Tabletop Stand Tischhalterung erhältlich

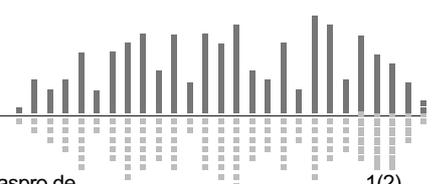

# T-10 Glass Touchscreen



Rückseite der T-10 Glass Touchscreen mit 10/100 Base-T-Ethernet-Anschluss für die Steuerung über die Composer-Software und für die Stromversorgung.

## Merkmale

Display	Typ: Kapazitiver TFT-LCD-Farbbildschirm mit Berührungsfunktion Sichtbarer Bereich: 217 x 135 mm, 256 mm Diagonale Auflösung: 1920 x 1200 Pixel Helligkeit: 850 nits Bildformat: 16:10 Kontrast: 900:1 Farben: 16,7 Mio Orientierung: Hoch- oder Querformat Sichtwinkel: +/-85 Grad horizontal, +/-85 Grad vertikal Multitouch: 10 Finger
Kompatibilität	Produkte, die mit der Composer™-Software von Symetrix gesteuert werden
Ethernet-Kabel	Standard CAT5e/6-Kabel, maximale Entfernung zwischen Geräten: 100 m
Max. Gerätezahl pro System	128 Einheiten pro System-Datei
Benötigter Platz	2-fach EU-Wandeinbaudose. Lassen Sie mindestens 8 cm zusätzlichen Freiraum für den Anschluss auf der Rückseite. Je nach Verkabelung kann zusätzliche Tiefe erforderlich sein.
Elektrisch	PoE IEEE 802.3at kompatibel, maximal 25,5 Watt.
Umgebung	Betriebstemperatur: 0 - 40° C. Kein direktes Sonnenlicht oder starkes UV-Licht über einen längeren Zeitraum
Gewicht	970 g (Gerät), 1400 g (Versand)
Optionales Zubehör	T-10 Glass Tabletop Stand
Zertifikate / Konformität	CE, FCC Teil 15. Umwelt: RoHS.

