


Dante[®]-fähige XLR-Anschlussfelder

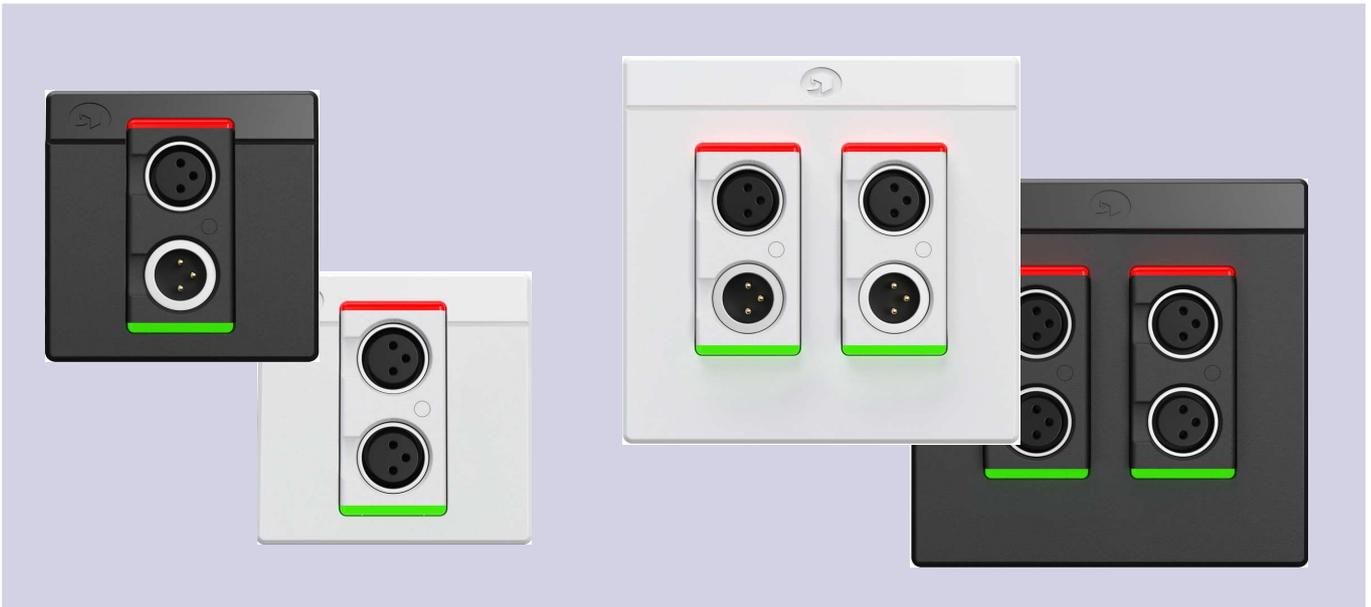

- Wandmontierte Mic/Line PoE Dante[®]-Endpunkte
- AD/DA in Studioqualität
- Kristallklare Mikrofonvorverstärker mit bis zu 51 dB Verstärkung, einstellbar in 3-dB-Schritten
- Bis zu 4 Kanäle Dante[®]-Ein-/Ausgang, unterstützt AES67-Betrieb
- Abtastraten bis zu 96kHz
- Drag- and Drop-Konfiguration über Composer
- Flexible Steuerung über Symetrix-Fernbedienungen, SymVue-Touchscreens oder vom Benutzer bereitgestellte Geräte
- Anpassbare RGB-LEDs an der Frontplatte
- Konfigurierbare Steuertasten
- PoE IEEE 802.3af; 15,4 W Max.
- Robust aus Zinkdruckguss gefertigt
- Unterstützt Standard-Decora-Blende
- Erhältlich in schwarz oder weiß
- Perfekt für Konferenzen, Gastgewerbe, Schule und Lehre, Gotteshäuser oder Fitnesscenter

Technische Daten aller Anschlussfelder

Modell	xIO XLR-Anschlussfelder
Abtastrate	48 kHz, 96 kHz
Frequenzgang (A/D/A)	20 Hz - 20 kHz, $\pm 0,5$ dB
Dynamik (A/D/A)	> 114 dB, A-gewichtet
THD + N	< -95 dB (22,4 kHz BW, ungewichtet); 1 kHz @ +15 dBu mit 0 DB Verstärkung
Kanaltrennung (A/D/A)	> 110 dB @ 1 kHz, +24 dBu

Modelle

xIO XLR 1x1 Euro



- 1 weiblicher XLR Mic/Line-Eingang
- 1 männlicher XLR Line-Ausgang
- 1 konfigurierbarer Druckknopf
- 2 konfigurierbare RGB-LEDs
- Für Einbau-Gehäuse im EU-Format

xIO XLR 1x1 schwarz Euro, Artikelnr.	80-0226
xIO XLR 1x1 weiß Euro, Artikelnr.	80-0214

xIn XLR 2 Euro



- 2 weibliche XLR Mic/Line-Eingänge
- 1 konfigurierbarer Druckknopf
- 2 konfigurierbare RGB-LEDs
- Für Einbau-Gehäuse im EU-Format

xIn XLR 2 schwarz Euro, Artikelnr.	80-0227
xIn XLR 2 weiß Euro, Artikelnr.	80-0215

xIO XLR 2x2 US



- 2 weibliche XLR Mic/Line-Eingänge
- 2 männliche XLR Line-Ausgänge
- 2 konfigurierbare Druckknöpfe
- 4 konfigurierbare RGB-LEDs
- Für Einbau-Gehäuse im 2 G US-Format

xIO XLR 2x2 schwarz US, Artikelnr.	80-0223
xIO XLR 2x2 weiß US, Artikelnr.	80-0211

xIn XLR 4 US



- 4 weibliche XLR Mic/Line-Eingänge
- 2 konfigurierbare Druckknöpfe
- 4 konfigurierbare RGB-LEDs
- Für Einbau-Gehäuse im 2 G US-Format

xIn XLR 4 schwarz US, Artikelnr.	80-0225
xIn XLR 4 weiß US, Artikelnr.	80-0213

xIO XLR 1x1 US



- 1 weiblicher XLR Mic/Line-Eingang
- 1 männlicher XLR Line-Ausgang
- 1 konfigurierbarer Druckknopf
- 2 konfigurierbare RGB-LEDs
- Für Einbau-Gehäuse im 1 G US-Format

xIO XLR 1x1 schwarz US, Artikelnr.	80-0222
xIO XLR 1x1 weiß US, Artikelnr.	80-0210



xIn XLR 2 US




- 2 weibliche XLR Mic/Line-Eingänge
- 1 konfigurierbarer Druckknopf
- 2 konfigurierbare RGB-LEDs
- Für Einbau-Gehäuse im 1 G US-Format

xIn XLR 2 schwarz US, Artikelnr.	80-0224
xIn XLR 2 weiß US, Artikelnr.	80-0212

Abmessungen xIO XLR 1x1 Euro und xIO XLR 2 Euro

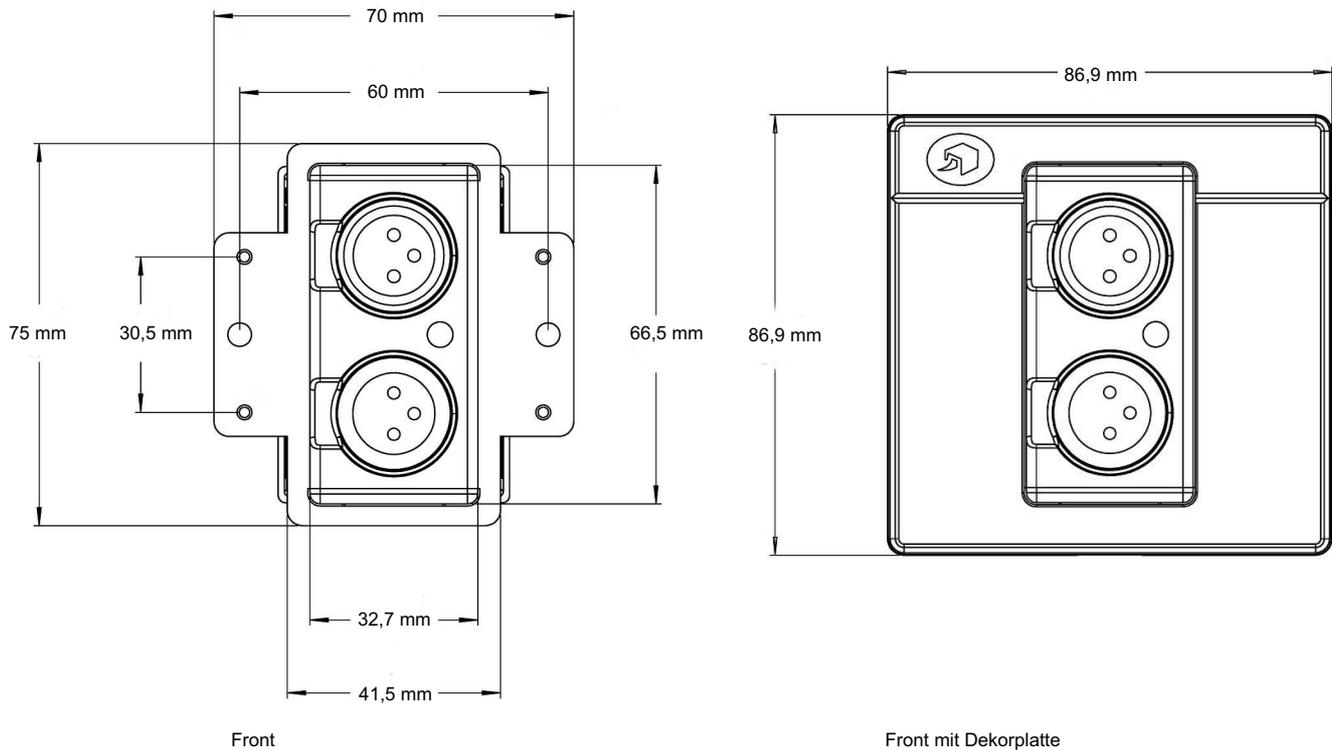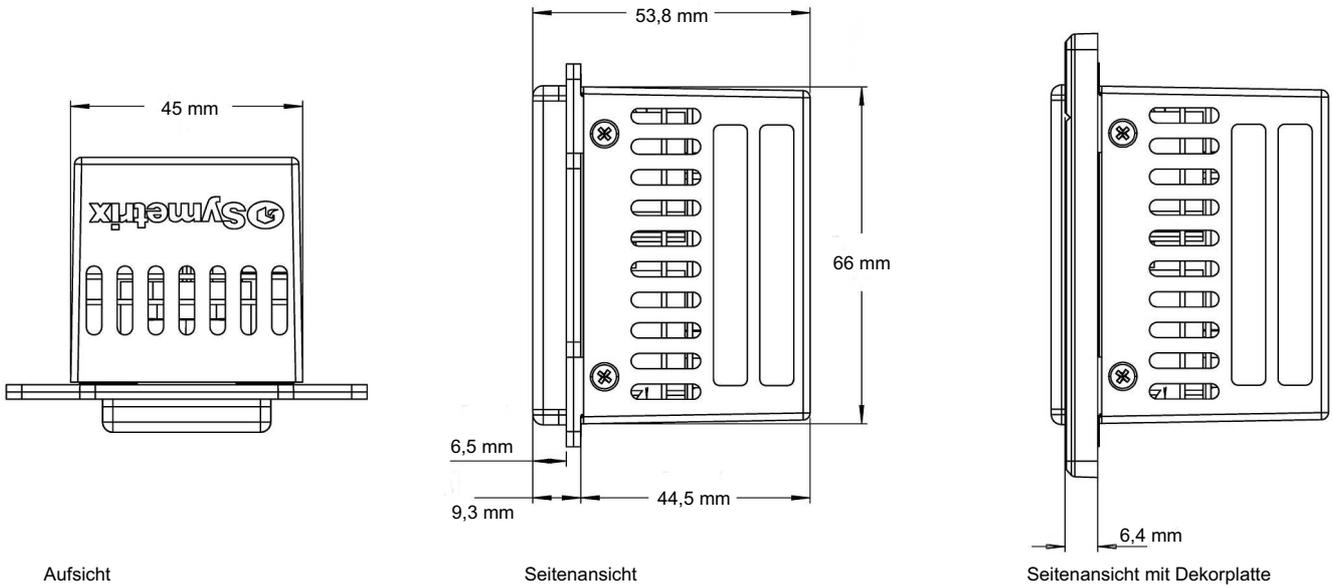


Abmessungen xIO XLR 2x2 US und xIO XLR 4 US

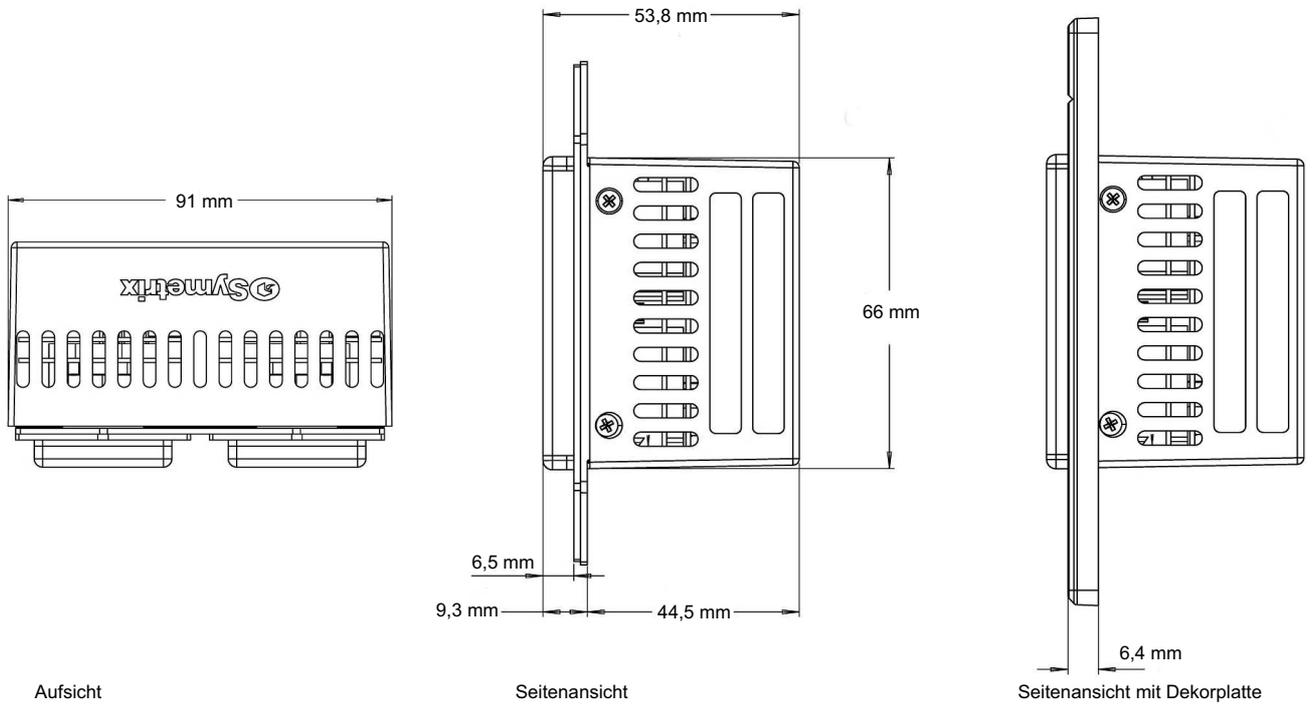

Aufsicht

Seitenansicht


Seitenansicht mit Dekorplatte

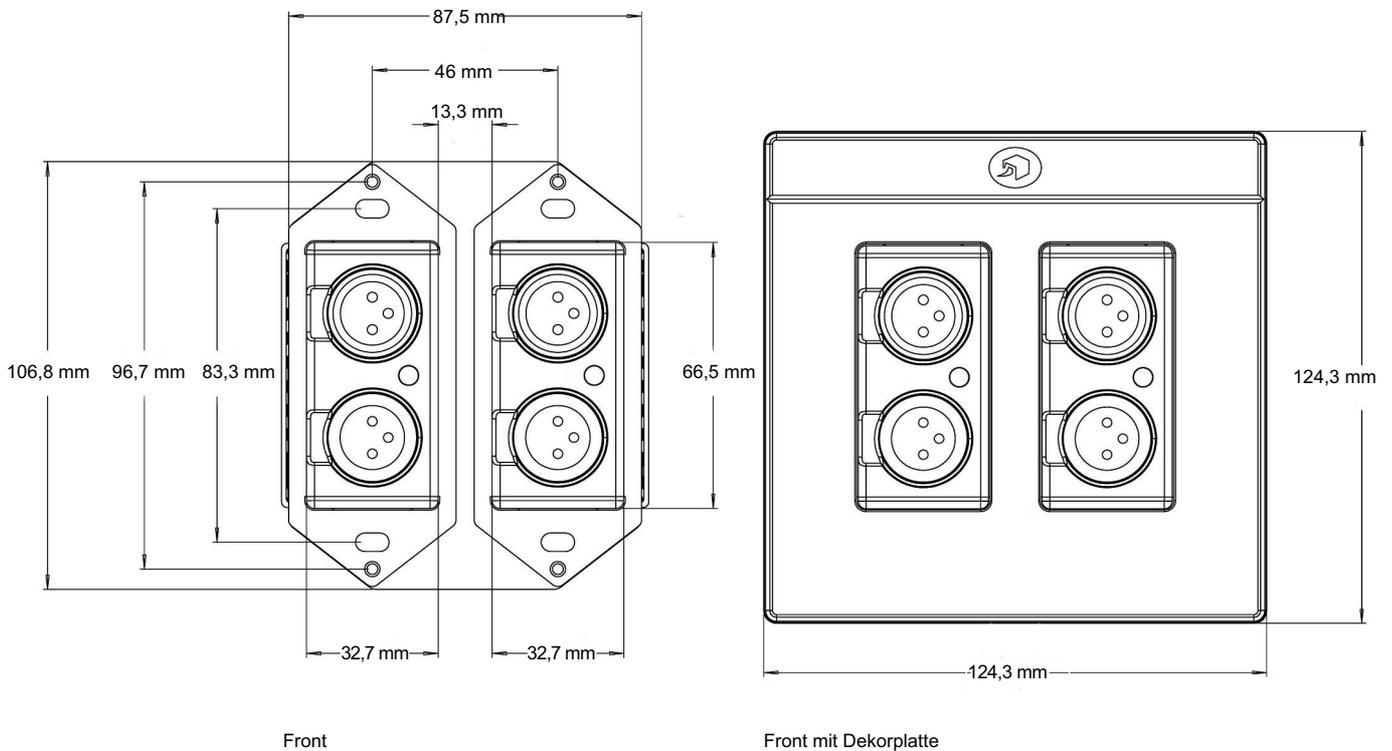

Front

Front mit Dekorplatte


Abmessungen xIO XLR 1x1 US und xIO XLR 2 US

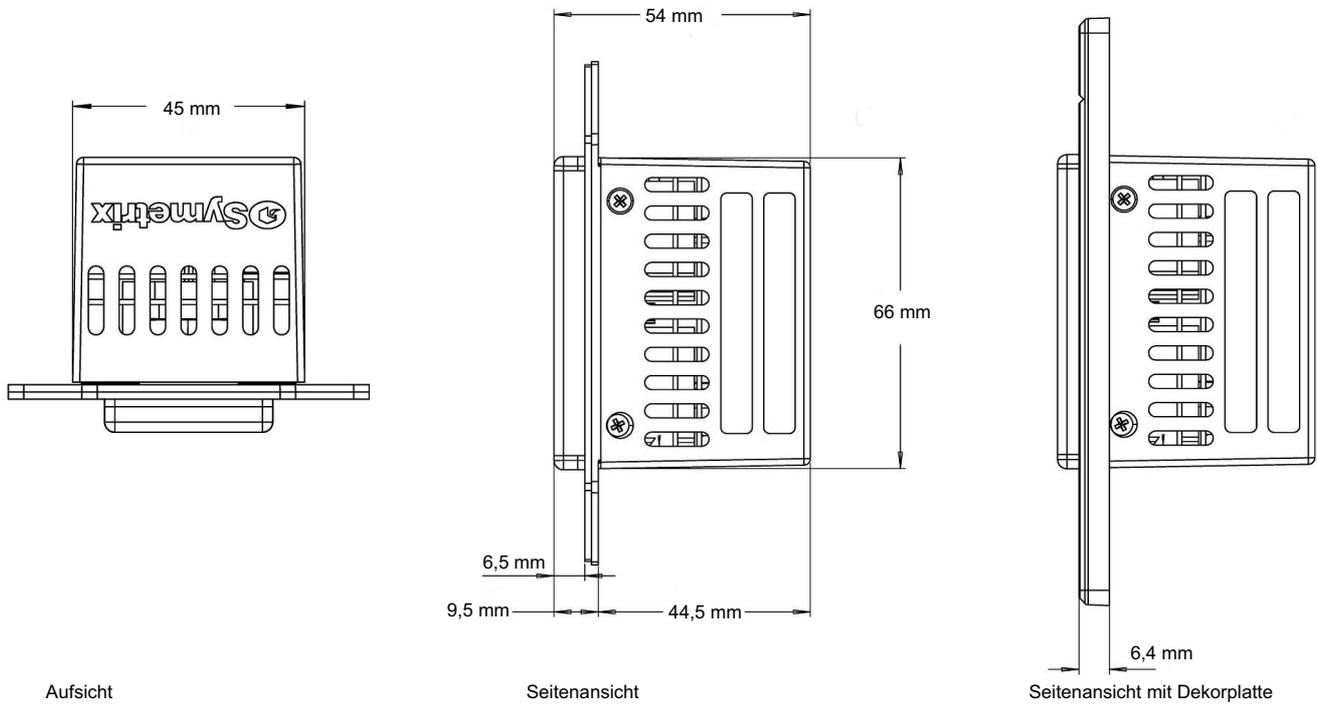

Aufsicht

Seitenansicht

Seitenansicht mit Dekorplatte

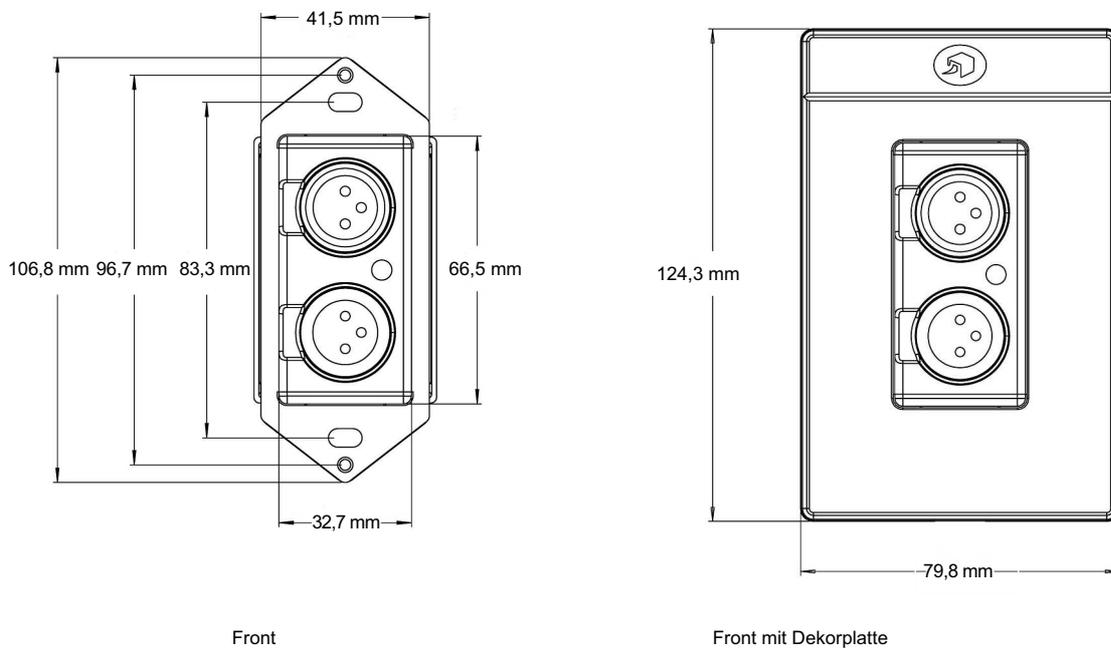

Front

Front mit Dekorplatte