# C 008E/015E/016E-RF
# Auf-Tisch-Mikrofone

C 008EG-RF

C 015E-RF

C 016E-RF

Die Grenzflächen-Auf-Tisch-Mikrofone sind für Sprachanwendungen konzipiert, bei denen eine einfache, schnelle Anbindung an einen externen Mikrofonmixer / Verstärker benötigt wird. Beispiele sind Konferenzräume, Hörsäle, Theater, Kirchen oder Gerichtssäle.
Die C 015/016E(G)-RF-Mikrofone besitzen ein programmierbares Touchpad für Push-to-Talk-, Push-to-Mute- und An-/Ausschalt-Modi.

**Merkmale:**

- Grenzflächen-Mikrofone für die Nutzung auf Tischen
- Omnidirektional (C 015E-RF) bzw. Nierencharakteristik (C-008E(G)-/016E-RF)
- Unempfindlich gegenüber RF Funkfrequenz-Artefakten
- C 008E(G)-RF: Aus Messing C 015E-/C 016E-RF: Mikrofon aus Messing, Fuß aus Aluminiumdruckguss
- C 015-/016E-RF-Mikrofone: mit programmierbarem Touchpad für Push-to-Talk-, Push-to-Mute- und An-/Ausschalt-Modi
- Ausführung in schwarzer oder grauer Nextel®-Beschichtung (C 008E(G)-RF) bzw. Satin Schwarz (C 015E-/016E-RF)

**Frequenzgang**

**C 008E(G)-RF:**

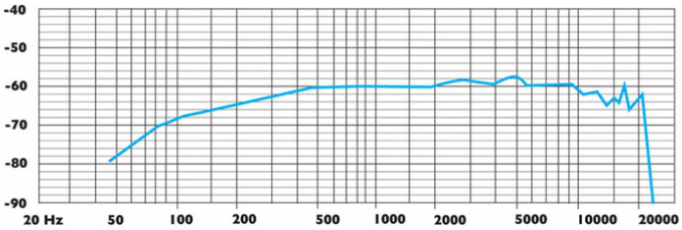


**C 015E-RF:**

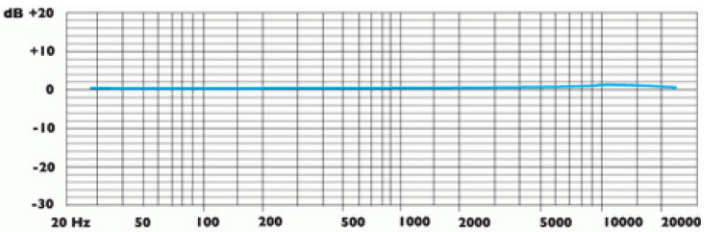


**C 016E-RF:**

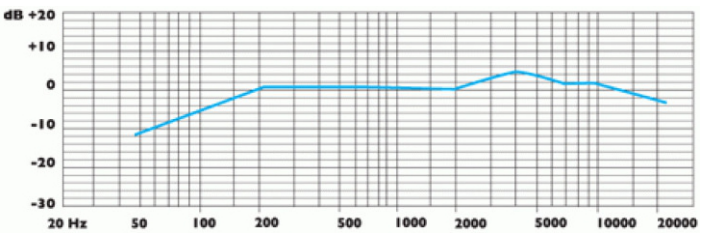


**Polardiagramm**

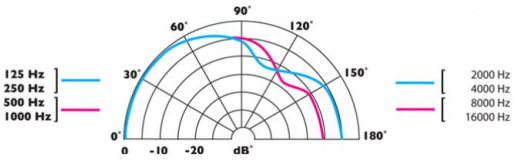


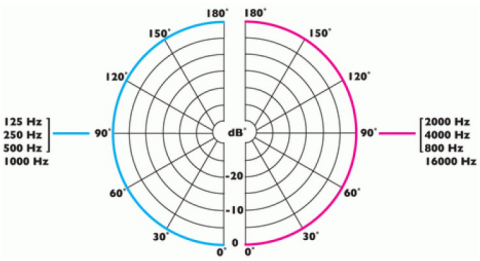

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
© MediasPro Medientechnik GmbH für die deutsche Version 05/2026 - www.mediaspro.de - info@mediaspro.de

# C 008E/015E/016E-RF
# Auf-Tisch-Mikrofone

## Technische Merkmale

| | C 008E(G)-RF | C 015E-RF | C 016E-RF |
|---|---|---|---|
| **Typ** | Kondensator-Mikrofon (Back-Elektret) | | |
| **Richtcharakteristik** | Niere | Kugel | Niere |
| **Frequenzgang** | 50 Hz - 18 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 18 kHz |
| **Empfindlichkeit** | -37 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB=1 V/Pa) | -42 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) | -37 dB +/- 3 dB an 1 kHz (0 dB=1 V/Pa) |
| **Impedanz** | 200 Ohm | | |
| **Signal/Rausch-Vhlt.** | 69 dB(A) | 58 dB(A) | 69 dB(A) |
| **Max. Schalldruckpegel** | 125 dB 1% THD | 120 dB 1% THD | 120 dB 1% THD |
| **Versorgung** | 9 - 48 V Phantomspeisung | | |
| **Anschluss** | 3-poliger männlicher XLR | 5-poliger männlicher XLR mit Fähigkeit zur Fernbedienung; optional: 3-polige XLR-Variante | |
| **Maß (LxBxH)** | 70 x 69 x 22 mm | 121 x 100 x 42 mm | 120 x 100 x 45 mm |
| **Gewicht** | Netto: 520 g, Versand: 540 g | Netto: 600 g, Versand: 750 g | Netto: 740 g, Versand: 840 g |
| **Farbe / Beschichtung** | Schwarzer oder Grauer Nextel® | Satin Schwarz | |

Technische Änderungen, Druckfehler, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.
© MediasPro Medientechnik GmbH für die deutsche Version 05/2026 - www.mediaspro.de - info@mediaspro.de