


CVA50-1 NET


STEWART[™]
AUDIO

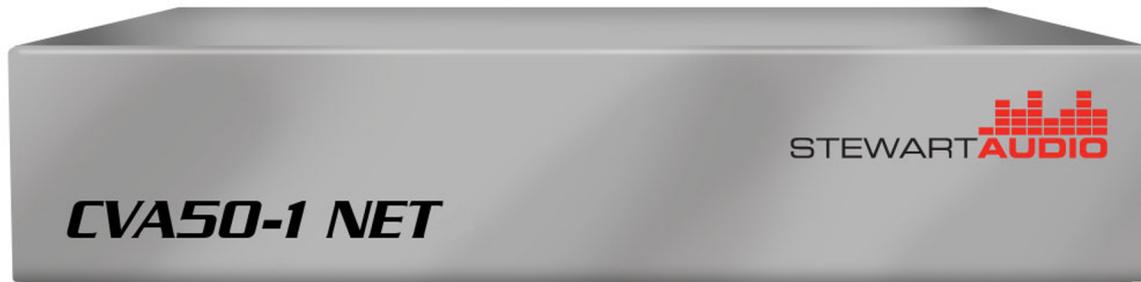

Kompakt, verlässlich, hervorragender Klang. Der CVA50-1 NET Klasse D Verstärker ist ideal für hochwertige gewerbliche und ProAudio-Anwendungen mit Dante[®]-Netzwerken.

Lautlose Konvektionslüftung und extrem komprimierte, leichte Bauweise schaffen höchste Flexibilität bei der Platzierung der Verstärker im Raum.

- 50 W x 1 / 100 V
- Für Dante[®]-Netzwerke
- Verzerrungsfreie dynamische Leistungsabgabe über den gesamten Frequenzbereich
- Lautlose Kühlung durch Konvektion
- 1/3 19"
- Optionale Befestigungssets, auch für Stangen und Verstreben
- Ideal zum Beispiel für Schulen, Restaurants und Geschäfte

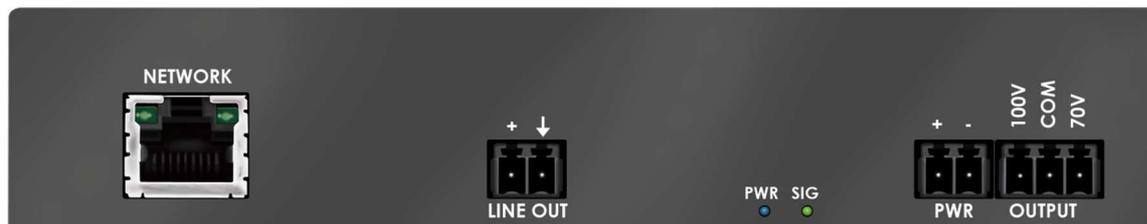

Anschlüsse und Bedienelemente auf der Rückseite

Dante [®] Eingang	RJ45
Line Ausgang	2-poliger PHOENIX-Stecker für 1 Kanal
LEDs	Power, Signal
Netzversorgung	2-poliger PHOENIX-Stecker, 48 V Gleichspannung
Lautsprecherausgänge.....	3-poliger PHOENIX Stecker für 1 Kanal

Weitere technische Merkmale

Klasse	D
Maximale Leistung (30 Hz - 20 kHz).....	1 x 50 W / 100 V
Frequenzgang (+0, -3 dB).....	100 Hz - 20 kHz
Bandbreite (+/- 3 dB)	80 Hz - 30 kHz
THD+N.....	<0,1 %
Störabstand	>80 dB
Eingangsempfindlichkeit	0,5 V (-3 dB)
Eingangsimpedanz	20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
Standby	3,3 W
Ruhestrom ohne Last.....	6,9 W
Stromaufnahme 1/8 Last (Sprache)	14,2 W
Kühlung	Konvektion
Abmessungen.....	32 mm x 152 mm x 102 mm (H x B x T)
Gewicht	0,54 kg